

## OFFICE ECO

**Ausleuchtung:** Besonders homogene und weite Ausleuchtung

**Effizient:** Nachhaltiges Konzept mit Technologie-Gewährleistung

**Flexibel:** Lieferbar in den Größen-Varianten Eco 600 und Eco 1200

**Patentierter** Lichtlenkung

**Anwendungsbereiche:**

- Büros
- Hotels
- Empfangsräume
- Konferenzräume
- Flure



**Lunux Lighting GmbH**

Zaucheweg 4  
04316 Leipzig


Telefon +49 (0)341 241872 0  
Telefax +49 (0)341 241872 38

info@lunux-lighting.com  
www.lunux-lighting.com

©Lunux Lighting GmbH. Die Angaben können je nach Ausführung variieren. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.



**Beispiellichtverteilung:**

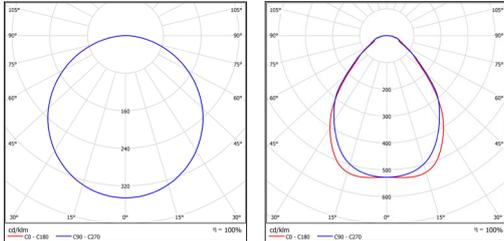

LEUCHTENGEHÄUSE	600	1200
Material	Gehäuse aus Aluminium, weiß	
Montageart	Deckeneinbau   Deckenaufbau   Deckenabhängung	
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	595 x 595 mm   620 x 620 mm	1195 x 295 mm
Schutzart	IP 20	
LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Optisches System	Prisma   Transluzent	
Bemessungslichtstrom	2.400 lm - 4.200 lm (max. 38 W)	
Lichtausbeute	bis zu 120 lm/W	
Farbtemperatur	3.000 K   4.000 K	
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 80	
Bemessungslebensdauer bei (ta) 30°C	L80B10 60.000h	
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
Schutzklasse	SKI	
Betriebsspannung	230 V	
Frequenz	50   60 Hz	
INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN		
Anwendungsgebiete	Büros, Hotels, Empfangsräume, Konferenzräume, Flure	
Zulässige Umgebungstemperatur (ta)	0 °C bis +45 °C	
WEITERE EIGENSCHAFTEN		
Zertifikate	CE	
Anschluss an Sicherungsautomat (B16)	Variantenabhängig	
OPTIONEN		
Bildschirmarbeitsplatztauglich	UGR 19 mit Prismenstruktur	